

Joint zéro fuite

Anti-vandalisme

Rayon de 0.9 à 7.9 m


# ***Tuyères Toro Série 570Z***



**ROBUSTES – FLEXIBLES – POLYVALENTES – FIABLES** : Les tuyères de la série 570Z de Toro® offrent une solution durable pour les professionnels des aménagements résidentiels et commerciaux, répondant à toutes les exigences d'installation et de conversion. En association avec les buses fixes et rotatives de Toro, ces tuyères peuvent être configurées selon des centaines de combinaisons, offrant une souplesse d'utilisation exceptionnelle. Disponibles en modèles de 50, 75, 100, 150 et 300 mm, avec entrée inférieure ou latérale en option, les tuyères de la série 570Z de Toro sont également équipées de la technologie X-Flow® brevetée à vanne intégrée et d'autres fonctions de régulation de pression pour économiser l'eau. Avec une réputation de plus de 25 ans, les tuyères de la série 570Z de Toro sont le choix idéal.

- Le système de porte-buse à cliquet assure un réglage précis et fiable du secteur d'arrosage.
- Maintient une pression stable de 2 bar à la sortie, réduisant ainsi l'effet de bruine généralement provoqué par des pressions plus élevées.
- Les modèles 570Z garantissent une émergence et une rétraction fiables grâce à un ressort de rappel robuste et à un matériau de joint amélioré.

## Détails



### **Joint racleur étanche à l'ouverture**

Prévient les fuites lors de l'émergence et autorise l'utilisation de plusieurs arroseurs sur une même rampe.



### **Clapet antividange monobloc**

Facile à installer en usine ou sur le terrain, avec une retenue jusqu'à 3 mètres.




### **Clapet d'arrêt X-Flow®**

Intégré au porte-buse, ce dispositif réduit les fuites de 99 % en cas de retrait ou de dommage de la buse, tout en éliminant les risques d'érosion et autres problèmes de sécurité. Il permet le remplacement de la buse et du filtre ou la maintenance «à sec» pendant le fonctionnement du système.



### **Régulateur de pression breveté intégré**

Il maintient une pression constante de 2 bars en sortie, réduisant ainsi l'effet de bruine associé aux pressions plus élevées.

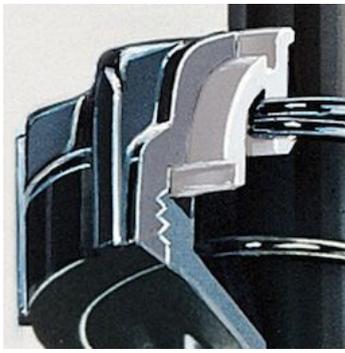

### **Ressort de rétraction et joint racleur améliorés**

Tous les modèles 570Z bénéficient d'une émergence et d'une rétraction fiables grâce à un ressort de rappel solide et à un matériau de joint amélioré.



### **Chapeau de 50 mm de diamètre**

Moins visible, ce dispositif réduit les risques de dommages liés à l'exposition et au vandalisme.

## **Caractéristiques techniques**

### **Principales informations sur les tuyères Toro Série 570Z**

<b>Tuyères</b>		<b>Série 570Z</b>
Débit	L/min	0.2 à 17
Diamètre de couvercle	mm	51
Entrée		Filetage femelle NPT 1/2" (12.7 mm)
Hauteur d'émergence	mm	51, 76, 102, 152, 305
Pression de service recommandée	bar	1.7 à 3.4
Rayon	m	0.6 à 7.9
Type de corps		Option entrée latérale



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)