



TORO[®]

C A T A L O G U E D E L A G A M M E

PLAISANCE

H A K O . F R

INNOVATION

Nous voulons aider le monde à faire plus en consommant moins – de la manière la plus innovante possible. Notre engagement à fournir une qualité d'exception et notre attachement à résoudre les problèmes nous ont permis de relever les défis les plus difficiles rencontrés par nos clients. Nous nous engageons à fournir les produits les plus novateurs, qui soient les plus performants et les plus efficaces possible. Nous nous appuyons sur de robustes processus de conception, d'essai et de fabrication de nos produits, qui garantissent leur adéquation à l'usage prévu, ainsi que leur fiabilité et leur sûreté.



**Produit prochainement disponible*

Culture orientée client. Résolution de problèmes.

DURABILITÉ

Innovation orientée client

Notre objectif est de résoudre les problèmes, pas juste de produire des produits. Comprendre comment et pourquoi nos clients continuent d'utiliser nos produits façonne notre approche de la conception produit, de la durabilité, de la longévité, de la sécurité et de la gestion de l'environnement. Dans nos interactions avec les clients, nous recherchons les opportunités d'amélioration afin de trouver des manières d'intégrer ce feedback à la conception de versions améliorées et aux produits de nouvelle génération.



Efficacité énergétique et réduction des émissions moteur

Dans nos secteurs d'activité, on s'attend à ce que les tendances telles que l'électrification, l'optimisation énergétique et les produits autonomes et intelligents connectés continuent à se développer. Conscients de ce changement à long terme, nous intensifions notre leadership orienté énergie en appliquant la recherche et le développement à des innovations produits qui répondent aux besoins mondiaux et des clients.



Sécurité produit

Chez The Toro Company, la sécurité produit est une priorité absolue. Nous sommes fiers de notre longue histoire de leadership en matière d'étiquetage et de sécurité produit, avec notamment la création de diverses normes de sécurité volontaires.



Réduction des déchets

Outre la promotion de la gestion de l'eau et de l'efficacité énergétique, nous nous engageons à concevoir des produits qui aident nos clients à réduire leurs déchets. En partenariat avec nos fournisseurs, nous développons également des solutions afin de maximiser l'efficacité et de supprimer les déchets inutiles mis en décharge.



SOMMAIRE



TONDEUSES THERMIQUES 4

RECYCLER® DE 46 CM ET 55 CM 4 - 5

TIMEMASTER® DE 76 CM 6 - 7

SUPER RECYCLER DE 53 CM 8

TONDEUSES ÉLECTRIQUES ET OUTILS À BATTERIE 9

TONDEUSES AUTOTRACTÉES À BATTERIE DE 60 V 12 - 13

E TIMEMASTER® DE 76 CM 14 - 15

AUTOPORTÉE A BATTERIE 76 ET 81 CM 16 - 17

E TIMECUTTER® 18 - 19

OUTILS À BATTERIE DE 60 V 20 - 23



TONDEUSES AUTOPORTÉES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO 24

TIMECUTTER® 26 - 27

TITAN® 28 - 29



SCARIFICATEUR À ESSENCE 30

TONDEUSES AUTOTRACTÉES À ESSENCE DE 46 CM ET 55 CM

Recycler®

Plateau :
Acier

Source
d'énergie :
Essence

Taille du jardin :
Moyen
20944

Taille du jardin :
Grand
21772 - 21773 -
21774

RECYCLER®
FACILITE
LA TONTE



La gamme Toro Recycler est dotée de fonctions intelligentes qui facilitent la tonte. Choisissez entre la traction arrière et les 4 roues motrices. Des caractéristiques améliorées sont disponibles, notamment la fonction SmartStow®, la transmission AutoMatic Drive System, le débrayage de lame et la transmission intégrale.

L'AVANTAGE RECYCLER®



RAMASSAGE AMÉLIORÉ

Ramassez plus d'herbe coupée et passez moins de temps à vider les bacs, grâce au nouveau design du bac à grande ouverture et à la technologie Vortex de Toro.

- ✓ **GAIN DE TEMPS**
Moins de temps passé à vider les bacs à herbe
- ✓ **BIENFAITS POUR VOTRE GAZON**
Les brins d'herbe riches en nutriments sont réinjectés dans le sol, où ils viennent rapidement nourrir les racines. Résultat : un jardin magnifique et en bonne santé.
- ✓ **RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**
Plus besoin de se débarrasser de l'herbe coupée, ce qui supprime les frais de transport et la mise en décharge.



TONDEZ À VOTRE RYTHME

La transmission Automatic Drive exclusive de Toro détecte votre rythme de marche et adapte automatiquement la vitesse de la tondeuse, tout en souplesse.



UNE COUPE PUISSANTE

Le flux d'air exceptionnel découple vos performances de tonte grâce à la technologie Vortex. L'effet d'aspiration redresse l'herbe pour mieux la couper, tandis que le plateau de coupe Recycler broie les brins d'herbe en fines particules avant de les réinjecter au cœur du gazon, où ils viendront nourrir la pelouse.

GAIN DE PLACE POUR LE RANGEMENT

Gagnez jusqu'à 70 %[^] d'espace en rangeant la tondeuse à la verticale, sans risque de fuite d'huile ou de carburant, grâce à la fonction SmartStow[®].

SmartStow disponible sur certains modèles

EMBOUT DE LAVAGE

Connectez un tuyau pour nettoyer facilement les débris d'herbe coupée sous le plateau. Ceci évite l'accumulation d'herbe et assure de meilleures performances.



	20944*	21772	21773	21774
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Embout de lavage, mulching	Technologie Vortex, débrayage de lame, guidon réglable en hauteur, recycler sur demande	Technologie Vortex, SmartStow [®] , recycler sur demande	Technologie Vortex, SmartStow [®] , recycler sur demande, transmission intégrale
LARGEUR DE COUPE	46 cm	55 cm	55 cm	55 cm
MOTEUR	Toro [®] OHV 159 cm ³	Briggs & Stratton, série 675 EXI, 163 cm ³	Briggs & Stratton, série 675 EXI, 163 cm ³	Briggs & Stratton, série 675 EXI, 163 cm ³
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Vitesse fixe, Traction arrière	Transmission automatique (AutoMatic Drive System), traction arrière, grandes roues	Transmission automatique (AutoMatic Drive System), traction arrière, grandes roues	Transmission automatique (AutoMatic Drive System), traction 4 RM, grandes roues
DÉMARREUR	Démarrage au lanceur	Démarrage au lanceur	Démarrage au lanceur	Démarrage au lanceur
TYPE DE PATEAU	Acier	Acier	Acier	Acier
GARANTIE**	Intégrale de 2 ans	Intégrale de 2 ans	Intégrale de 2 ans	Intégrale de 2 ans

[^]Les gains de place sont calculés par rapport à l'espace utilisé par une tondeuse autotractée Toro[®] de 55 cm rangée avec le guidon dans la position d'utilisation standard.

*Quantités limitées dans l'année, pour tous renseignements rapprochez vous de votre distributeur.

**Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

TONDEUSES AUTOTRACTÉES À ESSENCE DE 76 CM

TimeMaster®

Plateau :
Acier

Source d'énergie :
Essence

Taille du jardin :
Grand



GARANTIE DE
3
ANS

GARANTIE
DE DÉMARRAGE (GDS)
3
ANS


IDÉALES POUR DES JARDINS DE PLUS DE 1 000 m²

TONDEZ JUSQU'À 40 % PLUS VITE

Tondez plus de terrain en moins de temps grâce au système de coupe à double lame Dual-Force™ de la TimeMaster®. Élégante et légère, cette machine est étonnamment facile à manœuvrer et évolue facilement autour des éléments paysagers.

+ Gains de temps grâce à la plus grande largeur de coupe et à la vitesse accrue de la TimeMaster par rapport à une tondeuse Toro® de 53 cm. Ces gains de temps varient en fonction des conditions de tonte.

RÉDUISEZ DE
40 %⁺
LE TEMPS DE TONTE





TRANSMISSION AUTOMATIQUE (AUTOMATIC DRIVE SYSTEM) AVEC TRACTION ASSIST

La poignée d'aide à la traction (Traction Assist) vous aide à maintenir une vitesse de tonte constante et détecte votre rythme de marche préféré et s'y adapte en douceur.



GUIDON À RANGEMENT RAPIDE

Le guidon se range à la verticale pour prendre moins de place et se règle pour assurer le confort de chaque utilisateur pendant la tonte.



SYSTÈME DE COUPE DUAL-FORCE™

Le système de double lame exclusif réduit les brins d'herbe en de fines particules qui sont dispersées au cœur du gazon où elles se décomposent rapidement pour enrichir et humidifier le sol.



Plus de 1 000 m²



EXISTE EN VERSION ÉLECTRIQUE P14.

	TimeMaster TM76 21815	TimeMaster TM76K 21811* / 21816
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Débrayage de lame, guidon réglable en hauteur, guidon à rangement rapide, embout de lavage, obturateur de mulching	Débrayage de lame, guidon réglable en hauteur, guidon à rangement rapide, embout de lavage, obturateur de mulching
LARGEUR DE COUPE	76 cm	76 cm
MOTEUR	Briggs & Stratton® 223 cm ³	Briggs & Stratton 223 cm ³
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Transmission automatique (AutoMatic Drive System), Traction arrière avec Traction Assist Nouveau guidon ergonomique	Transmission automatique (AutoMatic Drive System), Traction arrière avec Traction Assist
DÉMARREUR	Démarrage au lanceur	Lanceur et démarrage électrique
TYPE DE PLATEAU	Acier	Acier
GARANTIE**	Garantie de 3 ans Garantie de démarrage de 3 ans	Garantie de 3 ans Garantie de démarrage de 3 ans

* Quantités limitées dans l'année, pour tous renseignements rapprochez vous de votre distributeur.

** Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

TONDEUSE AUTOTRACTÉE À ESSENCE DE 53 CM

Super Recycler

Plateau :
Aluminium

Source d'énergie :
Essence

Taille du jardin :
Moyen

5
ANS
INTÉGRALE
GARANTIE



PASSEZ À LA TONDEUSE TORO EN ALUMINIUM

✓ ANTICORROSION

L'aluminium est naturellement à l'épreuve de la rouille

✓ UNE SUPERBE FINITION

Les déflecteurs sous le plateau créent un paillis fin

✓ GARANTIE 5 ANS

Encore plus de tranquillité d'esprit



POUR UNE FINITION DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Les tondeuses Super Recycler Toro sont les mieux adaptées à une utilisation résidentielle. La lame, le robuste plateau de coupe en fonte d'aluminium et le système de ramassage travaillent ensemble pour assurer d'excellentes performances de recyclage ou de ramassage, pour une pelouse éclatante de santé.



500 m²



21693

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SmartStow®, technologie Vortex, Guidon réglable en hauteur, guidon à pliage rapide rapide, Recycler®

LARGEUR DE COUPE

53 cm

MOTEUR

Briggs & Stratton®, série 675 EXI, 163 cm³

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Transmission automatique (AutoMatic Drive System), Traction arrière avec grandes roues

DÉMARREUR

Démarrage au lanceur

TYPE DE PLATEAU

Aluminium

GARANTIE*

Garantie limitée de 5 ans

BLUE FEATURE

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES



DÉPLACEZ-VOUS À VOTRE PROPRE RYTHME

grâce à la transmission AutoMatic Drive



GAGNEZ DE LA PLACE

avec SmartStow®



RANGÉZ LA MACHINE RAPIDEMENT

grâce au guidon à rangement rapide



RÉGLÉZ LA HAUTEUR DU GUIDON

grâce au guidon réglable en hauteur

*Les gains de place sont calculés par rapport à l'espace utilisé par une tondeuse autotractée Toro® de 55 cm rangée avec le guidon dans la position d'utilisation standard. *Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

40V MAX*

FLEX-FORCE

P O W E R S Y S T E M®

Tout est dans le nom.

Le système Flex-Force Power System est entièrement compatible avec tous les outils électriques Toro, pour vous offrir un mode d'alimentation flexible et toute la puissance qu'il vous faut pour faire tous vos travaux, avec une seule source d'alimentation. Sans tracas, sans compromis. En outre, le système est évolutif. Ainsi, à mesure que notre gamme se développe, il vous suffit d'insérer la batterie et de commencer à travailler.

- Demandez-en plus à vos outils, plus longtemps, avec une puissance utile de premier ordre
- Fonctionne par tous les temps et en toutes saisons, grâce à son boîtier résistant aux températures extrêmes
- Ne charge que quand elle est à la bonne température

NOTRE GAMME

NOUVEAU !



Batteries & Chargeurs



eMulticycler



eRecycler®



eTimeMaster®



60V Garden Tools



Battery Garden Tractors




eTimeCutter®

CHOISIR LA BATTERIE LA MIEUX ADAPTÉE AU TRAVAIL

PLUS DE = PLUS LONG

WATTS-HEURES

**TEMPS DE
FONCTIONNEMENT**

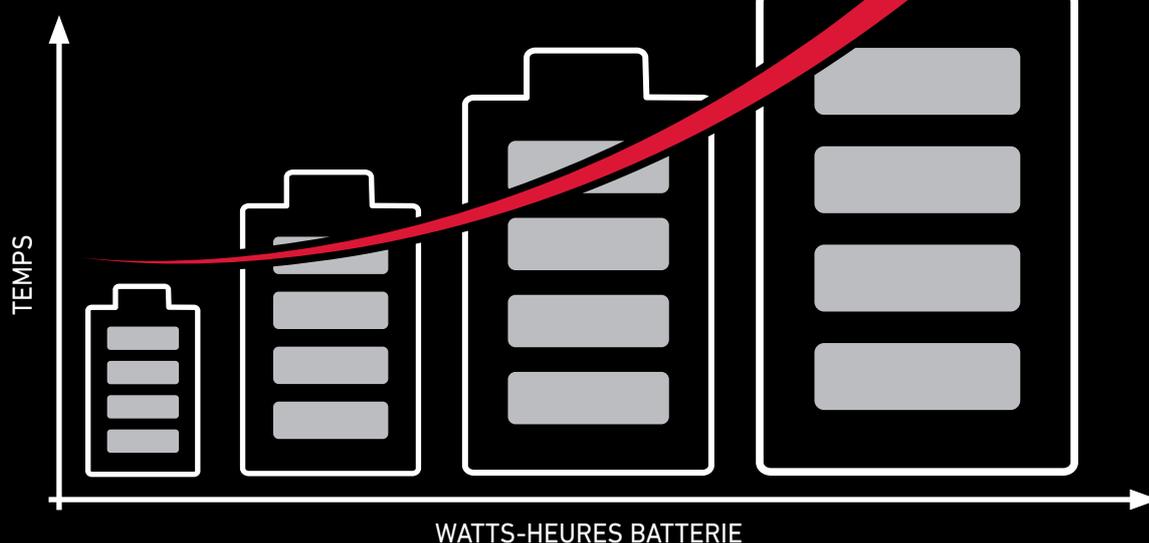

TOUT EST QUESTION DE WATTS-HEURES

Les watts-heures indiquent la puissance stockée dans une batterie, un peu l'équivalent de la quantité de carburant dans le réservoir. Plus il y a de watts-heures, plus il y a de puissance stockée, et plus le temps de fonctionnement est important.



**CONNAISSEZ VOTRE
TEMPS DE
FONCTIONNEMENT**

CONNAISSEZ VOTRE TEMPS D'UTILISATION, ET NON LA DURÉE TOTALE QU'IL FAUT POUR FINIR LE TRAVAIL

Nous recommandons une superficie à tondre, ainsi qu'une durée d'autonomie de la batterie ; toutefois, ce qu'il est important de prendre en compte, c'est le *temps de fonctionnement*, à savoir la durée pendant laquelle la tondeuse est utilisée.

S'arrêter pour vider le bac à herbe ou déplacer des obstacles impactera le temps nécessaire pour tondre la pelouse, mais *n'aura aucun effet* sur le temps de fonctionnement.




**CONNAISSEZ LA
TAILLE DE
VOTRE JARDIN**

PENSEZ À LA SURFACE QUE VOUS VOULEZ TONDRE, NETTOYER OU TAILLER

Suivez nos recommandations concernant la taille du jardin, le nombre de coupes ou l'autonomie pour chaque tondeuse ou outil manuel ; cependant, les conditions influent fortement sur la quantité de travail que vous pouvez effectuer, qu'il s'agisse de tondre, de débroussailler ou de souffler les débris. Plus les pentes sont raides, l'herbe drue, les bûches épaisses, les débris humides ou la végétation dense, et plus la consommation d'énergie augmente.

COMPTEUR DE PUISSANCE À LED

Des voyants LED affichent le niveau de charge de la batterie par paliers de 25 %.

Contrôlez facilement la charge en appuyant sur le bouton de batterie bleu après chaque activité.



POIGNÉE DE TRANSPORT INTÉGRÉE

Vous apporte son soutien là où les autres vous laissent tomber.

Passez facilement d'un outil à l'autre et d'un travail à l'autre.

BOITIER RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES

Des composants en plastique fabriqués à partir d'un matériau thermoplastique unique, qui offre une résistance optimale aux températures extrêmes.

PUISSANCE DE PREMIÈRE CLASSE+

L'innovation suprême avec notre conception 3P : 3 fois plus de puissance, de performance, et la capacité d'en demander plus à vos outils, plus longtemps.

NOUVEAU !

	BATTERIE 2,5 Ah L135 81825† / 88925CE	BATTERIE 4.0 Ah L216 81850† / 88941CE	BATTERIE 6.0 Ah L324 81860† / 88960	BATTERIE 7.5 Ah L405 81875†	BATTERIE 8.0 Ah L432 88980	BATTERIE 10.0 Ah L540 68810
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Compteur de puissance à LED intégré, convient à tous les produits de 60 V					
ALIMENTATION DE LA BATTERIE	60 Volts MAX ⁺					
AMPÈRES-HEURES	2.5 Ah	4.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	8.0 Ah	10.0 Ah
WATTS-HEURES	135 Wh	216 Wh	324 Wh	405 Wh	432 Wh	540 Wh
GARANTIE**	Garantie de 3 ans					



TÉMOINS LUMINEUX D'ÉTAT DE CHARGE

Pour surveiller l'état de la batterie et optimiser sa durée de vie



À POSER OU À ACCROCHER AU MUR

NOUVEAU !

	CHARGEUR 2.0 A 81802† / 86902		CHARGEUR 4.0 A, 2 EMPLACEMENTS 86924		CHARGEUR RAPIDE 5.5 A 81805† / 86905		CHARGEUR 12 A, 6 EMPLACEMENTS 66560	
TEMPS DE CHARGE DES BATTERIES	90% de charge	Pleine charge	90% de charge	Pleine charge	90% de charge	Pleine charge	90% de charge	Pleine charge
BATTERIE 2.5 AH	60 mins	110 mins	25 mins	65 mins	25 mins	45 mins	30 mins	60 mins
BATTERIE 4.0 AH	100 mins	150 mins	35 mins	65 mins	45 mins	60 mins	30 mins	50 mins
BATTERIE 6.0 AH	150 mins	215 mins	50 mins	95 mins	70 mins	95 mins	50 mins	95 mins
BATTERIE 7.5 AH	155 mins	260 mins	60 mins	115 mins	80 mins	110 mins	60 mins	105 mins
BATTERIE 8.0 AH	190 mins	275 mins	70 mins	125 mins	95 mins	120 mins	35 mins	60 mins
BATTERIE 10.0 AH	215 mins	355 mins	75 mins	155 mins	105 mins	145 mins	40 mins	65 mins

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60-V maximum et 54-V en usage habituel. La tension réelle varie en fonction de la charge † Jusqu'à épuisement des stocks

+Puissance de sortie maximale mesurée en watts d'après les indications du fabricant des éléments de batterie. La puissance de sortie maximale réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'outil utilisé.

** Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

TONDEUSES AUTOTRACTÉES À BATTERIE DE 60 V MAX*

Recycler® à batterie de 36 cm et 43 cm

Plateau :
Polymère

Source
d'énergie :
batterie

Taille du jardin :
Petit

FACILE À DÉMARRER,
FACILE À UTILISER,
FACILE À ENTRETENIR

3
ANS
LIMITÉE
GARANTIE



200 m²



9,4/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



300 m²



9,4/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ



SMARTSTOW®

Gagnez près de 70 %[^] de place en rangeant la tondeuse à la verticale – grâce au rangement facile du bac à herbe.



DÉMARRAGE A LA PRESSION D'UN SIMPLE BOUTON

Facile, le démarrage par bouton-poussoir vous permet de commencer rapidement à tondre.

	RECYCLER® DE 36 CM ET 60 V 21836			Recycler DE 43 CM ET 60 V 21844		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	RunSmart™, SmartStow®, commutateur 2 vitesses (RunSmart/Vitesse maximale), mulching, guidon à pliage rapide, indicateur de bac plein			RunSmart, SmartStow, commutateur 2 vitesses (RunSmart/Vitesse maximale), mulching, guidon à pliage rapide, indicateur de bac plein		
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Tondeuse poussée			Vitesse variable		
LARGEUR DE COUPE	36 cm			43 cm		
MOTEUR	600 W sans balais 60 V			850 W sans balais 60 V		
BATTERIE ET CHARGEUR DE 60 V TORO	Batterie L135 incluse (60 V, 2,5 Ah, 135 Wh) Chargeur inclus			Batterie L216 incluse (60 V, 4,0 Ah, 216 Wh) Chargeur inclus		
AUTONOMIE MAXIMALE* AVEC UNE SEULE CHARGE	Batterie	Watts-heures	Autonomie maximale*	Batterie	Watts-heures	Autonomie maximale*
	L135 (2,5 Ah)	135	Jusqu'à 30 minutes	L216 (4 Ah)	216	Jusqu'à 40 minutes
DÉMARREUR	Bouton-poussoir			Bouton-poussoir		
TYPE DE PLATEAU	Polymère			Polymère		
GARANTIE**	Intégrale de 3 ans			Intégrale de 3 ans		

* Basé sur la faible vitesse lors d'essais contrôlés du produit en laboratoire. L'autonomie varie en fonction de la charge.

[^] Les gains de place sont calculés par rapport à l'espace utilisé par une tondeuse autotractée Toro® de 36 ou 43 cm rangée avec le guidon dans la position d'utilisation standard.

** Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

TONDEUSE AUTOTRACTÉE À BATTERIE DE 60 V MAX*

Recycler® à batterie de 55 cm

Plateau :
Acier

Taille du jardin :
Moyen – Grand

Source d'énergie :
batterie

PERFORMANCES
LÉGENDAIRES,
AVEC UNE ALIMENTATION
À BATTERIE



Facilitez-vous la vie grâce aux tondeuses Toro® à batterie de 60 V* Max. Revoyez vos attentes à la hausse avec cette tondeuse facile à démarrer, facile à utiliser et facile à entretenir. Et surtout, votre batterie de 60 V est compatible avec tous les autres produits de la gamme Toro Flex-Force à batterie.



DÉMARRAGE A LA PRESSION D'UN SIMPLE BOUTON

Facile, le démarrage par bouton-poussoir vous permet de commencer rapidement à tondre.



PUISSANCE INTELLIGENTE

Le logiciel RunSmart™ optimise l'autonomie et les performances en ajustant automatiquement le régime du moteur en fonction des conditions, pour une autonomie optimale.



RECYCLER DE 60 V 21864			
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	RunSmart, SmartStow, commutateur 2 vitesses (RunSmart/vitesse maximale), guidon réglable en hauteur, Recycler sur demande		
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Transmission automatique (AutoMatic Drive System), Traction arrière		
LARGEUR DE COUPE	55 cm		
MOTEUR	2 kW sans balais 60 V		
BATTERIE ET CHARGEUR DE 60 V TORO	Batterie L324 incluse (60 V, 6,0 Ah, 324 Wh). Chargeur inclus		
AUTONOMIE MAXIMALE* AVEC UNE SEULE CHARGE	Batterie	Watts-heures	Autonomie maximale*
	L324 (6 Ah)	324	Jusqu'à 40 minutes
DÉMARREUR	Bouton-poussoir		
TYPE DE PLATEAU	Acier		
GARANTIE**	Intégrale de 3 ans		

+ Basé sur la faible vitesse lors d'essais contrôlés du produit en laboratoire. L'autonomie varie en fonction de la charge.

** Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

TONDEUSE AUTOTRACTÉE À BATTERIE DE 76 CM

Batterie eTimeMaster | Alimentée par Flex-Force Power System™

Plateau :
Acier

Source d'énergie :
Batterie

Taille du jardin :
Grande



**OPTEZ POUR
LA PUISSANCE
ÉLECTRIQUE**

3
ANS
LIMITÉE
GARANTIE

IDÉALE POUR LES JARDINS DE PLUS DE 1 000 m²

PRÉPAREZ-VOUS À AVOIR PLUS DE TEMPS LIBRE

La tondeuse eTimeMaster™ de 76 cm et 60 V max* vous aide à tondre plus de surface en moins de temps – 40 % de temps en moins, pour être exact†. Vous avez également trois logements de batteries actifs en option, pour bénéficier de jusqu'à 100 minutes d'autonomie. Quant au système de transmission AutoMatic Drive, il détecte votre rythme et s'y ajuste sans devoir s'arrêter.

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension effective varie suivant la charge.

† Gains de temps obtenus grâce à la plus grande largeur de coupe et à la vitesse accrue de l'eTimeMaster™ par rapport à une tondeuse Toro de 55 cm. Ces gains de temps sont susceptibles de varier en fonction des conditions de tonte.



3 LOGEMENTS DE BATTERIES AVEC UNE SEULE MISSION : PLUS D'AUTONOMIE.

Notre tête d'entraînement est dotée de 2 logements de batteries de 10 Ah, ce qui vous donne jusqu'à 65 minutes d'autonomie et la capacité de tondre jusqu'à 2 590 m². Un troisième logement en option augmente l'autonomie jusqu'à 100 minutes, vous permettant de tondre jusqu'à 4 450 m² sur une seule charge. Désormais, rien ne peut vous arrêter.

ULTRA LARGE, ULTRA ROBUSTE.

Faites confiance à notre plateau tout acier de 76 cm de large et à son cadre en aluminium coulé qui vous offriront des années de bons et loyaux services. Il relève tous les défis que lui réserve votre pelouse, sans jamais faillir. De plus, avec notre technologie de coupe Dual Force™ (le système à double lame synchronisé breveté par Toro), vous réduirez votre temps de coupe de 40 %†.

TONDEZ À VOTRE RYTHME

Vivez une expérience de tonte unique ! La transmission automatique (AutoMatic Drive System) détecte votre rythme de marche et s'y adapte en souplesse ; ainsi, c'est vous qui contrôlez votre vitesse de tonte.



eTIMEMASTER™ eTM76 21876			
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	RunSmart, transmission automatique (Automatic Drive System), poignée Traction Assist, 3-in-1 (ramassage, recyclage, éjection latérale), bac à herbe d'une capacité de 88 L, guidon réglable en hauteur, guidon à rangement rapide, embout de lavage		
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Transmission automatique (Automatic Drive System), traction arrière, roues hautes		
LARGEUR DE COUPE	76 cm		
MOTEUR	3,2 kW sans balais 60 V		
BATTERIE ET CHARGEUR DE 60 V TORO	2 x batteries L540 incluses (60 V, 10 Ah, 540 Wh) Chargeur inclus		
AUTONOMIE MAXIMALE* AVEC UNE SEULE CHARGE	Batterie	Watts-heures	Autonomie maximale*
	2x L540 (10 Ah)	1 080	Jusqu'à 65 minutes
DÉMARREUR	Bouton-poussoir		
TYPE DE PLATEAU	Acier		
GARANTIE**	Garantie de 3 ans		

ACCESSOIRES				
	BATTERIE 6.0 AH 81860† / 88960	CHARGEUR STANDARD 2.0 A 81802† / 86902	HOUSSE DE TONDEUSE 490-7461	POWER CLEAR® e21 60V 31853T
	BATTERIE 8.0 Ah 88980	CHARGEUR 4.0 A, 2 EMPLACEMENTS 86924	KIT DE TRACAGE DE BANDE 20602	OUTILS FLEX-FORCE SYSTEM Pages 28-33
	BATTERIE 10.0 Ah 68810	CHARGEUR RAPIDE 5.5 A 81805† / 86905		

* Basé sur basse vitesse lors d'essais contrôlés du produit en laboratoire. L'autonomie varie en fonction de la charge.
** Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

AUTOPORTÉE À BATTERIE DE 76 CM & 81 CM

Tracteur de jardin à batterie de 72 V

Plateau :
Acier

Source d'énergie :
Batterie

Taille du jardin :
Grande



IDÉALE POUR

LES GRANDS JARDINS JUSQU'À 2 500 m²

RECHARGEZ VOTRE JARDIN

Nettoyez votre jardin plus rapidement pour en profiter plus longtemps avec l'eS3000SD et l'eS3200DC, les tout nouveaux tracteurs de jardin autoportés à batterie de Toro. Ces puissantes machines sont équipées d'une batterie rechargeable de 72 V, pour une expérience de tonte silencieuse et pratique. Sans courroies, sans huile et sans carburant à entretenir, elles nécessitent très peu d'entretien. Elles sont également faciles à manœuvrer dans les espaces restreints, notamment les portails standard.



FACILE À MANŒVRER DANS LES PETITS ESPACES

Profitez de toute la productivité d'une tondeuse autoportée avec un faible encombrement, grâce à un plateau de 76 ou 81 cm. Elle est facile à conduire dans les espaces restreints, tels les petits jardins et les portails standard. Et son rayon de braquage de 46 cm lui confère une grande maniabilité, pour pouvoir tondre facilement autour des arbres et autres éléments paysagers.




CONÇUE POUR OFFRIR UN EXCELLENT CONFORT DE CONDUITE

Le siège réglable assure un soutien maximum du dos pendant les tontes prolongées et se règle en fonction de la taille du conducteur. Vous tondez dans des zones dégagées ? Actionnez le régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse de tonte constante sans avoir à garder le pied sur la pédale.



TOUTE LA PUISSANCE REQUISE POUR LE TRAVAIL À ACCOMPLIR

Profitez de jusqu'à 2 heures d'autonomie grâce au puissant moteur sans balais de 72 V. Une puissance bien suffisante pour tondre confortablement les jardins de taille moyenne. Le témoin de charge de la batterie sur le panneau de commande vous indique le niveau exact d'un simple coup d'œil, et vous avertit lorsqu'il est temps de la recharger.



	AUTOPORTÉE À BATTERIE eRS3000SD 75500*	AUTOPORTÉE À BATTERIE eRS3200DC 75501*
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Éjection latérale à droite, régulateur de vitesse, tonte en marche arrière, siège réglable, porte-gobelet, phares avant à LED, connecteur USB, obturateur de mulching	Ramassage arrière, régulateur de vitesse, tonte en marche arrière, siège à dossier haut, porte-gobelet, phares avant à LED, connecteur USB, obturateur de mulching
LARGEUR DE COUPE	76 cm	81 cm
MOTEUR	Trois moteurs avec une puissance nominale de 800 W ; un pour la traction et deux pour le plateau de coupe. Alimenté par une batterie intégrée avec câble de charge secteur (chargement sur place), AGM au plomb-acide, 72 V	Trois moteurs avec une puissance nominale de 800 W ; un pour la traction et deux pour le plateau de coupe. Alimenté par une batterie intégrée avec câble de charge secteur (chargement sur place), lithium-ion, 72 V, 22,5 Ah
BATTERIE ET CHARGEUR	Batterie incluse (72 V ; 24 Ah) Chargeur inclus	Batterie incluse (72 V ; 22,5 Ah) Chargeur inclus
TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM* AVEC UNE SEULE CHARGE	Jusqu'à 120 minutes	Jusqu'à 100 minutes
PLATEAU	Rotatif à deux lames en position centrale. Carter en acier, avec supports de fixation soudés	Rotatif à deux lames en position centrale. Carter en acier, avec supports de fixation soudés
GARANTIE**	Garantie de 3 ans	Garantie de 3 ans

* Basé sur basse vitesse lors d'essais contrôlés du produit en laboratoire. L'autonomie varie en fonction de la charge.

* Quantités limitées dans l'année, pour tous renseignements rapprochez vous de votre distributeur.

** Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

TONDEUSE AUTOPORTÉE À BATTERIE DE 107 CM

Batterie eTimeCutter | Alimentée par Flex-Force Power System™

Plateau :
Acier

Source d'énergie :
Batterie

Taille du jardin :
Grande

OPTEZ POUR
LA PUISSANCE
ÉLECTRIQUE

3
ANS
LIMITÉE
GARANTIE

IDÉALE POUR

LES JARDINS JUSQU'À 6 000 m²

LIBÉREZ L'AVENIR DE L'ENTRETIEN DU GAZON

Grâce à ses quatre batteries de 10 Ah et 60 V max*, profitez d'une tonte silencieuse et sans émission avec la Toro eTimeCutter. La technologie MyRIDE® de Toro assure un excellent confort de conduite, tout en réduisant le temps de tonte de près de 50 %[^]. Laissez l'innovation et l'efficacité sublimer votre expérience de tonte – découvrez l'eTimeCutter dès aujourd'hui.

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension effective varie suivant la charge.

[^] Gains de temps basés sur un sondage auprès de clients ayant acheté leur TimeCutter entre le 01/01/18 et le 30/09/19. Les gains de temps sont susceptibles de varier.



FINI LES SURSAUTS


Épargnez à votre corps les désagréments des terrains ardu et évitez les faibles vitesses de tonte, grâce au système de suspension MyRIDE®.

Avec MyRIDE, vous survolez le terrain et chaque bosse de votre gazon est amortie par la tondeuse, pas par vous.



6 LOGEMENTS DE BATTERIES AVEC UNE SEULE MISSION : PLUS D'AUTONOMIE.

Notre tête d'entraînement est dotée de 4 logements de batteries de 10 Ah. Avec un cinquième et un sixième logements en option, vous pouvez tondre jusqu'à 6 000 m² sur une seule charge.

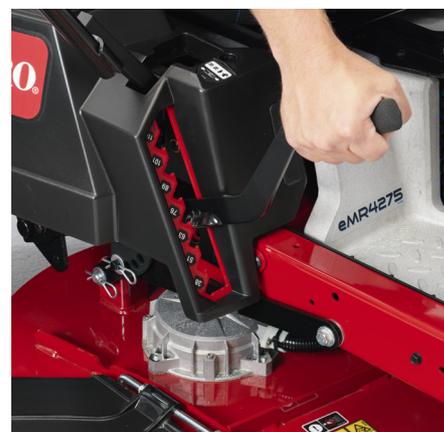

RÉGLAGE SANS S'ARRÊTER

Réglez facilement la hauteur de coupe sans avoir à vous arrêter, grâce à un levier facile à utiliser ou une pédale d'aide au relevage en option.



INDICE DE RÉPARABILITÉ



eTIMECUTTER
75642

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MyRIDE®, siège confort à dossier haut, plateau mécanosoudé, embout de lavage, phares à LED

LARGEUR DE COUPE

107 cm

MOTEUR

2 indépendants, sans balais, 60 V

BATTERIE ET CHARGEUR DE
60 V TORO

4 x batteries L540 incluses (60 V, 10 Ah, 540 Wh)
Chargeur inclus

TYPE DE PLATEAU

Usiné : 2 lames Recycler, éjection latérale

GARANTIE**

Garantie de 3 ans

+ Basé sur basse vitesse lors d'essais contrôlés du produit en laboratoire. L'autonomie varie en fonction de la charge.

** Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

SOUFFLEUR À BATTERIE DE 60 V ET SOUFFLEURS À FIL

60 V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ - UltraPlus

DÉBLAYEZ DE GRANDS TAS DE FEUILLES EN UN CLIN D'ŒIL, EN CONTRÔLANT TOUT DU BOUT DES DOIGTS



Les modèles Ultra et UltraPlus regroupent trois machines en une : un puissant souffleur, un aspirateur à haut débit et un broyeur de feuilles. Vous pouvez compter sur ces souffleurs pour vous faciliter le travail et débarrasser votre jardin des feuilles.



DES PERFORMANCES DURABLES

Profitez d'une puissance et d'une durée de vie exceptionnelles grâce à un moteur c.c. sans balais haute performance.



PUISSANT DÉBIT D'AIR

Déblaie sans effort les feuilles, les débris et même la neige légère grâce à un puissant débit d'air, ce qui en fait l'outil idéal tout au long de l'année.



VARIATEUR DE VITESSE

Assure un contrôle de précision pour diverses tâches, d'un nettoyage doux à un décapage puissant, selon vos besoins.



NOUVEAU !



	SOUFFLEUR PLUS 51900T	SOUFFLEUR DE 60 V 51825T*
VOLUME D'AIR (SOUFFLEUR)	Jusqu'à 25,5 m ³ /min.	Jusqu'à 17,3 m ³ /min.
VOLUME D'AIR (ASPIRATEUR)	/	/
VITESSE D'AIR	Jusqu'à 265 km/h	Jusqu'à 185 km/h
MOTEUR	60 V sans balais	60 V C.C. sans balais
AUTONOMIE [^] AVEC BATTERIE L135	Jusqu'à 120 minutes	Jusqu'à 90 minutes à faible vitesse
	Jusqu'à 17 minutes	Jusqu'à 25 minutes à grande vitesse
	Jusqu'à 10 minutes	Jusqu'à 10 minutes avec Turbo Boost
COMMANDE DE VITESSE	Gâchette variable, Turbo Boost	Gâchette variable, Turbo Boost
POIDS	4,5 kg avec batterie L216	3,4 kg avec batterie L135
NIVEAU SONORE	Puissance acoustique mesurée : 101 dBA ; Puissance acoustique garantie : 103 dBA ; Pression acoustique : 86 dBA ; facteur K : 3	Puissance acoustique mesurée : 101 dBA ; Puissance acoustique garantie : 103 dBA ; Pression acoustique : 86 dBA ; facteur K : 3
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	À gauche et à droite : 1,5 m/s ² (valeur efficace), Incertitude K : 0,1 m/s ²	À gauche et à droite : 1,5 m/s ² (valeur efficace), Incertitude K : 0,1 m/s ²
EQUIPEMENTS	Surmoulage texturé	Poignées confort de série
BATTERIE ET CHARGEUR	Vendus séparément	Vendus séparément
GARANTIE**	Intégrale de 3 ans	Intégrale de 3 ans

* Quantités limitées dans l'année, pour tous renseignements rapprochez vous de votre distributeur.

** Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com. [^]Basée sur la batterie à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire. + Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension réelle dépend de la charge effectuée.

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

Alimentée par Flex-Force Power System™

**CHOISISSEZ VOTRE PERFORMANCE !
OPTIMISEZ L'AUTONOMIE OU LA
PERFORMANCE SELON LE TRAVAIL.**

Pas besoin de bobine. Remplacez le fil rapidement, en toute simplicité. Profitez d'une puissance et d'une durée de vie exceptionnelles pour votre débroussailleuse.



**UNE FACILITÉ D'UTILISATION INÉGALÉE,
UN CONTRÔLE EXCEPTIONNEL**

Obtenez une puissance instantanée du bout des doigts avec la gâchette à deux vitesses variables.



**ADAPTEZ LA PUISSANCE EN FONCTION
DE VOS CONDITIONS**

Adaptez facilement vos performances en fonction du travail à faire, en choisissant fil de 2,0 mm ou 2,4 mm de diamètre et une largeur de coupe de 36 cm ou 41 cm.



TAP & GO (TOUCHEZ ET C'EST PARTI)

Réglez la longueur de fil comme un pro ; il suffit de taper la tête de la débroussailleuse sur le sol pour faire avancer le fil, sans vous arrêter.



DÉBROUSSAILLEUSE DE 60 V 51835T

LARGEUR DE COUPE	36 cm ou 41 cm		
AVANCE DU FIL	Tap & Go (avance par choc)		
FIL DE COUPE	Fil de 2,4 mm inclus		
MOTEUR	60 V C.C. sans balais		
AUTONOMIE [^] AVEC BATTERIE L135	Largeur de coupe	Diamètre du fil de coupe	Autonomie maximale [*]
	36 cm	2,0 mm	Jusqu'à 50 min.
	36 cm	2,4 mm	Jusqu'à 45 min.
	41 cm	2,4 mm	Jusqu'à 30 min.
COMMANDE DE VITESSE	Gâchette variable, 2 gammes de vitesses		
BATTERIE ET CHARGEUR	Vendus séparément		
GARANTIE*	Garantie de 3 ans		

ACCESSOIRES



Batterie L108
(2 Ah)
81820



Batterie L135
(2,5 Ah)
81825

Chargeur
1 A
81801

Chargeur
2 A
81802



Bobine de fil de 2,0 mm
(30,5 m)
88201

Batterie L216
(4 Ah)
81850

Batterie L324
(6 Ah)
81860

Chargeur rapide 5,5 A
81805

valables pour tous les outils à batterie

Bobine de fil de 2,4 mm
(30,5 m)
88202

*Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com
+ Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension réelle varie suivant la charge.

TAILLE-HAIE À BATTERIE DE 60 V

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™



EFFECTUEZ LES GROS TRAVAUX EN UN RIEN DE TEMPS

Allez droit au but avec ce taille-haie gain de temps. Il est capable d'effectuer les gros travaux rapidement grâce à une barre de coupe de 61 cm et une capacité de coupe de 1,9 cm.

3
ANS
LIMITÉE
GARANTIE



POIGNÉE PRATIQUE

Une simple pression sur un bouton permet de tailler à la verticale rapidement, facilement et confortablement, grâce à la poignée pivotante à 90°.



UNE COUPE PLUS NETTE

La lame exclusivement conçue, d'une capacité de coupe de 1,9 cm, assure une coupe plus nette et plus efficace.



GAIN DE TEMPS

Grâce à une barre de coupe de 61 cm, ce taille-haie robuste et résistant peut effectuer les gros travaux en moins de temps.



TAILLE-HAIE 60 V 51855T	
LONGUEUR DU GUIDE-CHAÎNE	61 cm
CAPACITÉ DE COUPE	1,9 cm
MATÉRIAU DE LAME	Acier trempé
POIGNÉE PIVOTANTE	Standard
MOTEUR	60 V CC
AUTONOMIE [^]	Jusqu'à 75 min avec batterie L135
PROTECTION DU GUIDE-CHAÎNE	Incluse
COUPES/MINUTE	3 200
COMMANDE DE VITESSE	Gâchette variable
POIDS	4,2 kg avec batterie L135
NIVEAU SONORE	Puissance acoustique mesurée : 91,5 dBA ; Puissance acoustique garantie : 96 dBA ; Pression acoustique : 80 dBA ; Incertitude : 3
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	À gauche et à droite : 1,65 m/s ² (valeur efficace), Incertitude K : 1,5 m/s ²
POIGNÉE CONFORT	De série
BATTERIE ET CHARGEUR	Vendus séparément
GARANTIE*	Intégrale de 3 ans

[^]Basé sur des essais contrôlés du produit en laboratoire

* Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

TRONÇONNEUSE ET ÉLAGUEUSE SUR PERCHE À BATTERIE DE 60 V

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™


LÉGÈRES ET PUISSANTES

Dotée d'une barre de coupe et d'une chaîne de 41 cm, la tronçonneuse sans fil vous permet de couper les grosses bûches et le bois comme un pro. L'élagueuse permet de couper les branches difficiles comme un pro.



CONSTRUITES POUR DURER

Profitez d'une puissance, d'une autonomie exceptionnelles grâce au moteur c.c. sans balais à commande numérique qui délivre la puissance qu'il vous faut, quand vous en avez besoin.

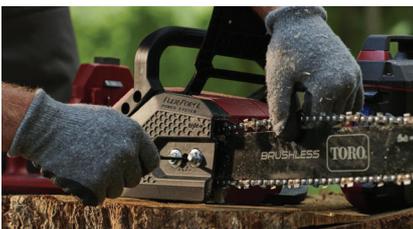

RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE DE TYPE PROFESSIONNEL

L'outil de réglage de la tension se range sur la tronçonneuse, pour y accéder facilement et rapidement.



FAITES-EN PLUS

Coupez du bois de 15 cm x 15 cm jusqu'à 50 fois sur une seule charge[^] avec la tronçonneuse et Coupez du bois de 10 cm x 10 cm jusqu'à 300 fois sur une seule charge[^] avec l'élagueuse.



	TRONÇONNEUSE 60 V 51845T	ÉLAGUEUSE SUR PERCHE DE 60 V 51847T
LONGUEUR DU GUIDE-CHAÎNE	41 cm	25 cm
PAS DE CHAÎNE/ CALIBRE	Pas de chaîne 9,5 mm ; Calibre 1,1 mm	Pas de chaîne 6,4 mm ; Calibre 1,3 mm
CAPACITÉ D'HUILE POUR CHAÎNE	270 ml	80 ml
TENSION DE LA CHAÎNE	Avec un outil	840 Watts, 60 V C.C. sans balais
MOTEUR	60 V C.C. sans balais	Batterie et chargeur vendus séparément
COUPES PAR CHARGE [^]	Jusqu'à 50 avec batterie L135	Jusqu'à 300 avec la batterie L405 (7,5 Ah)
PROTECTION DU GUIDE-CHAÎNE		Incluse
VITESSE DE LA CHAÎNE	11 m/s	10 m/s
COMMANDE DE VITESSE		Gâchette variable
POIDS	5,8 kg avec batterie L135	5,5 kg avec batterie L135
TAILLE	/	Longueur télescopique jusqu'à 2,40 m
NIVEAU SONORE	Puissance acoustique mesurée : 101,1 dBA ; Puissance acoustique garantie : 105 dBA ; Pression acoustique : 91 dBA ; Incertitude : 3	/
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	À gauche et à droite : 5,7 m/s ² (valeur efficace), Incertitude K : 3 m/s ²	/
POIGNÉE CONFORT		De série
BATTERIE ET CHARGEUR	Vendus séparément	/
GARANTIE*		Intégrale de 3 ans

[^]Basé sur des essais contrôlés du produit en laboratoire, en utilisant une batterie de 2,5 Ah pour couper du bois de 15 cm x 15 cm. L'autonomie varie en fonction de la charge.

*Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com



TONDEUSES AUTOPORTÉES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

Les tondeuses autoportées Toro offrent aux particuliers un niveau exceptionnel de durabilité et de contrôle, tout en profitant d'une machine rapide et confortable. Les propriétaires de nos tondeuses autoportées à rayon de braquage zéro font état de gains de temps moyens de 50 % par rapport à leur tondeuse précédente. Non seulement vous aurez plus de temps libre, mais vous prolongerez aussi la durée de vie de votre tondeuse.

TIMECUTTER®

Gain de temps et confort suprême



TimeCutter MR 5075T
74695 / 74696*
**changement de moteur possible dans la saison*



TimeCutter ZS 4200S
74683 (74685)



TimeCutter ZS 4200T
74677

TimeCutter ZR4200T
74679
(plateau mécano-soudé)



TimeCutter MR 4275T
74691 / 74692*
**changement de moteur possible dans la saison*

TITAN®

Des résultats de qualité professionnelle, une grande robustesse et un confort exceptionnel



Titan ZXM 5475
76530 / 76554*
**changement de moteur possible dans la saison*



Titan ZX 4875
74875



Titan ZXM 4875
74890

Titan ZXM 4875
76425 / 76448*
**changement de moteur possible dans la saison*



Titan ZXM 5475
76530 / 76554*
**changement de moteur possible dans la saison*

Titan ZXM 6075
76635 / 76660*
**changement de moteur possible dans la saison*

TIMECUTTER®

Tondeuses à rayon de braquage zéro de 107 cm et 127 cm

Plateau :
Acier

Source d'énergie :
Essence

Taille du jardin :
**jusqu'à
10 000 m²**



IDÉALE POUR

LES JARDINS JUSQU'À 10 000 m²

MOINS DE TEMPS PASSÉ À TONDRE, PLUS DE TEMPS POUR PROFITER DE LA VIE

RÉDUISEZ VOTRE TEMPS DE TONTE DE PRÈS DE 50 %[^]

Ne laissez pas l'herbe haute gâcher vos projets pour l'été.

La tondeuse autoportée Toro TimeCutter vous permet de créer une pelouse magnifique, tout en vous offrant jusqu'à 50 % de temps en plus[^] pour profiter de ce qui vous importe le plus.



FINI LES SURSAUTS

Épargnez à votre corps les désagréments des terrains ardues et évitez les faibles vitesses de tonte, grâce au système de suspension MyRide®.

Avec MyRIDE, vous survolez le terrain et chaque bosse de votre gazon est amortie par la tondeuse, pas par vous.

*Disponible sur certains modèles.

CHOISISSEZ VOTRE RYTHME

Prenez le contrôle avec la technologie Smart Speed® de Toro. Sélectionnez le mode Finition pour une coupe de précision, Remorquage pour les accessoires, et Tonte pour les surfaces dégagées. Ajustez votre vitesse tout en conservant une performance de lame irréprochable, pour une tonte toujours impeccable.

RÉGLAGES SANS S'ARRÊTER

Réglez facilement la hauteur de coupe sans avoir à vous arrêter, grâce à un levier facile à utiliser ou une pédale d'aide au relevage en option.



	TIMECUTTER ZS4200S 74683	TIMECUTTER ZS4200T 74677	TIMECUTTER ZR4200T 74679	TIMECUTTER MR4275T 74691 / 74692	TIMECUTTER MR5075T 74695 / 74696		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Smart Speed, Rangement à bord, Kit d'attelage, Embout de lavage , Siège confort à dossier haut de 41 cm	Smart Speed, Rangement à bord, Kit d'attelage, Embout de lavage , Siège confort à dossier haut de 41 cm	Smart Speed, Rangement à bord, Kit d'attelage, Embout de lavage , Siège confort à dossier haut de 41 cm	MyRIDE®, Smart Speed, Kit d'attelage, Embout de lavage , Siège confort à dossier haut de 46 cm avec accoudoirs, Plateau mécanosoudé	MyRIDE, Smart Speed, Kit d'attelage, Embout de lavage , Siège confort à dossier haut de 46 cm avec accoudoirs, Pédale de levage du plateau, Plateau usiné		
LARGEUR DE COUPE	107 cm	107 cm	107 cm	107 cm	127 cm		
LONGUEUR DE COUPE	38 - 114	38 - 114	38 - 114	38 - 114	38 - 114		
MOTEUR	Briggs & Stratton® 500 cm³ monocylindre	Moteur bicylindre en V Briggs & Stratton® de 724 cm³	Moteur bicylindre en V Briggs & Stratton® de 724 cm³	74691† Kohler® 725 cm³ bicylindre en V	74692 Kawasaki® 726 cm³ bicylindre en V	74695† Kohler 725 cm³ bicylindre en V	74696 Kawasaki 726 cm³ bicylindre en V
SYSTÈME DE TRANSMISSION	Hydrostatique à 2 moteurs	Hydrostatique à 2 moteurs					
DÉMARRAGE	Key Start	Key Start	Key Start	Key Start	Key Start		
TYPE DE PLATEAU	Embouti : 2 lames ; Recycler, éjection latérale	Embouti : 2 lames ; Recycler, éjection latérale	▶ Usiné : 2 lames ; Recycler, éjection latérale	Usiné : 2 lames ; Recycler, éjection latérale	Usiné : 3 lames ; Recycler, éjection latérale		
HAUTEUR DU DOSSIER	41 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm		
GARANTIE*	Garantie de 3 ans	Garantie de 3 ans					

^ Gains de temps basés sur un sondage auprès de clients ayant acheté leur TimeCutter entre le 01/01/18 et le 30/09/19. Les gains de temps sont susceptibles de varier.

† Jusqu'à épuisement des stocks

** Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

TITAN®

Tondeuses à rayon de braquage zéro de 122 cm et 137 cm

PRENEZ SOIN DE VOTRE GAZON VOUS-MÊME COMME UN PRO

Dominez votre domaine avec la Titan : une machine robuste, équipée d'un plateau en acier de calibre 10 et de grade 50. Elle offre des performances de qualité professionnelle et un jardin sublime sur la durée.



3
ANS
LIMITÉE
GARANTIE



UN ADN DE PRO

Nos tondeuses ont hérité d'un ADN de pro, bénéficiant ainsi d'un niveau technologique et d'une robustesse dignes des professionnels, pour vous offrir à chaque fois des performances fiables et impeccables.



FINI LES SURSAUTS

Le système de suspension MyRIDE vous épargne les secousses sur terrain accidenté, préservant votre vitesse et votre confort de tonte tout en amortissant les chocs.



L'ENTRETIEN EN TOUTE SIMPLICITÉ

Passez moins de temps à entretenir votre tondeuse, grâce à la possibilité de vidanger l'huile et de remplacer le filtre sans outil. Il suffit de soulever le filtre à air pour le remplacer.



TITAN ZXM4875
76425

TITAN ZXM5475
76530

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

MyRIDE®, kit d'attelage, compteur horaire, pédale de levage de plateau, siège confort à dossier haut de 46 cm avec accoudoirs, plateau mécanosoudé

LARGEUR DE COUPE 122 cm

137 cm

MOTEUR Kohler® 725 cm³ bicylindre en V

SYSTÈME DE TRANSMISSION Hydrostatique double avec pompes de charge

TYPE DE PLATEAU Usiné : 3 lames ; Recycler, éjection latérale

GARANTIE* 3 ans ou 300 heures

TITAN® : NOUVELLE GÉNÉRATION



POSITION SURÉLEVÉE DU SIÈGE

Le siège surélevé de la Titan améliore la visibilité pour pouvoir éviter les obstacles, permet une coupe de précision et rend la tonte plus sûre grâce à une vue dégagée sur votre trajectoire.



FINI LES SURSAUTS

Le système de suspension MyRIDE vous épargne les secousses sur terrain accidenté, préservant votre vitesse et votre confort de tonte tout en amortissant les chocs.



PLATEAU DE COUPE EN FER FORGÉ

Avec un plateau de coupe en fer forgé, profitez d'une robustesse accrue, d'une coupe de précision et d'une performance décuplée, pour des résultats durables.



	TITAN® ZX4875 74875	TITAN ZXM4875 76448	TITAN ZXM5475 76554	TITAN ZXM6075 76635 [†] / 76660	
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Kit d'attelage, compteur horaire, pédale de levage de plateau, siège confort à dossier haut avec accoudoirs	MyRide® , Kit d'attelage, compteur horaire, pédale de levage de plateau, siège confort à dossier haut avec accoudoirs	MyRide® , Kit d'attelage, compteur horaire, pédale de levage de plateau, siège confort à dossier haut avec accoudoirs	MyRide® , Kit d'attelage, compteur horaire, pédale de levage de plateau, siège confort à dossier haut avec accoudoirs	
SYSTÈME DE TRANSMISSION	HG ZT2800 hydrostatique double	HG ZT2800 hydrostatique double	HG ZT2800 hydrostatique double	HG ZT2800 hydrostatique double	
LARGEUR DE COUPE	122 cm	122 cm	137 cm	152 cm	
HAUTEUR DE COUPE	38-114 mm	38-127 mm	38-127 mm	38-127 mm	
MOTEUR	Kohler® 725 cm ³ bicylindre en V	Kawasaki 726 cm ³ bicylindre en V	Kawasaki 726 cm ³ bicylindre en V	76635*	76660
				Kohler 725 cm ³ bicylindre en V	Kawasaki 726 cm ³ bicylindre en V
DÉMARRAGE	Key Start	Key Start	Key Start	Key Start	
TYPÉ DE PLATEAU	Acier de calibre 10. 3 lames : Recycler, éjection latérale	Acier de calibre 10, plateau IronForged®. 3 lames : Recycler, éjection latérale	Plateau IronForged® en acier de calibre 10. 3 lames : Recycler, éjection latérale	Plateau IronForged® en acier de calibre 10. 3 lames : Recycler, éjection latérale	
HAUTEUR DU DOSSIER	46 cm	50 cm	50 cm	50 cm	
GARANTIE**	Garantie 3 ans ou 300 heures	Garantie 3 ans ou 300 heures	Garantie 3 ans ou 300 heures	Garantie 3 ans ou 300 heures	

* Quantités limitées dans l'année, pour tous renseignements rapprochez vous de votre distributeur.

† L'image présentée est une image de rendu informatique. Le produit réel peut varier.

**Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

SCARIFICATEUR À ESSENCE

Scarificateur de 40 cm



Taille du jardin :
Tous

Source d'énergie :
Essence

Plateau :
Acier

AMÉLIOREZ VOTRE GAZON GRÂCE AU DÉFEUTRAGE

✓ DES RACINES EN BONNE SANTÉ

La suppression du feutre épais permet à l'air de mieux circuler jusqu'aux racines du gazon.

✓ UNE FERTILISATION EFFICACE

Sans feutre, l'engrais est facilement absorbé par le sol.



PRÊT À TRAVAILLER SUR LES GRANDES PELOUSES

Toute la puissance supplémentaire et le côté pratique qu'il vous faut pour vous déplacer plus vite sur votre pelouse et finir de travailler plus rapidement.

S'ADAPTE À L'ÉTAT DE VOTRE PELOUSE

Servez-vous du rotor souple en acier pour éliminer la mousse légère et le feutre, ou du verticutter pour aller plus profond dans le sol.

LE DÉFEUTRAGE FACILITÉ

Grâce à un bac à herbe grande capacité de 50 litres, défeutrez rapidement et facilement.



54610	
Largeur de coupe	40 cm
Moteur	Briggs & Stratton® Série XR-750 de 163 cm ³
Système de traction	Poussée
Démarrage	Lanceur
Profondeur de travail	+10 à -15 mm
Réglage de la hauteur	Point unique
Type de plateau	Acier
Capacité du bac à herbe	50 L
Turbines	1 x 24 ressorts en acier 1 x 18 Verticutter
Poids	41 kg [^]
Garantie*	Garantie de 2 ans

[^] À confirmer : Nouvelles informations produit à compter de septembre 2020. Spécifications sous réserve de modifications.

*Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com



NOS CONCESSIONNAIRES FONT TOUTE LA **DIFFÉRENCE**

DE VRAIES PERSONNES. UN VRAI SUPPORT.

Nos concessionnaires agréés sont formés pour assurer les meilleures performances à votre tondeuse Toro®. Ils utilisent exclusivement des pièces d'origine Toro pour régler et réparer votre tondeuse et lui assurer la plus grande longévité.

Voici quelques conseils de base à envisager pour l'entretien :

Veillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour les renseignements spécifiques à votre modèle.

- Contrôlez les fixations de la lame et du moteur**
Elles doivent toutes être bien serrées
- Nettoyez/remplacez périodiquement le filtre à air**
- Vidangez le carter moteur et remplissez-le avec de l'huile neuve**
Démarrez le moteur pour permettre à l'huile moteur de se réchauffer (modèles à 4 temps)
- Éliminez les brins d'herbe et la saleté accumulés**
- Éliminez les brins d'herbe et débris sous le capot de protection de la courroie et la courroie d'entraînement**
(modèles autopropulsés)
- Graissez les supports arrière de réglage de la hauteur**
(modèles autopropulsés)
- Affûtez ou remplacez la lame dès que nécessaire**

Pour plus d'astuces, rendez-vous sur www.youtube.com/ToroEurope



Préservez la fiabilité et le rendement de vos machines avec des pièces conçues spécialement pour vos produits Toro®. Fabriquées avec des matériaux premium et conçues pour optimiser la sécurité et les performances de vos machines Toro, toutes les pièces que nous fournissons sont couvertes par une garantie intégrale d'un an.

TORO®



Comptez sur nous.

Hako

Hako TORO Club Car

90 Avenue de Dreux
BP 54 - 78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 81 77 77

info@hako.fr

hako.fr



toro.com

Siège Social
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.